



VENTOSA
VENTILACIÓN INDUSTRIAL

CATÁLOGO 2026

WWW.VENTOSA.COM.MX



SIGUENOS



EXTRACTOR ATMOSFERICO

Un extractor atmosférico funciona aprovechando la energía eólica (el viento) y el efecto chimenea (la diferencia de temperatura entre el interior y el exterior del edificio) para crear una succión que saca el aire viciado, el calor y la humedad del espacio y los expulsa al exterior. El viento hace girar las aspas del extractor, que a su vez genera una succión que tira del aire hacia arriba. Este aire caliente y contaminado es reemplazado por aire fresco que ingresa por ventanas o rejillas.




EXTRACTOR ATMOSFERICO

FABRICADO EN LAMINA PINTRO



IDEALES PARA:	INSTALACION	TIPO DE BASE
NAVES	LAMINA	2 AGUAS
ALMACENES	ESTRUCTURA	1 AGUA
FABRICAS	CONCRETO	PLANA
GYM		
CEDIS		

MODELO	A	B	C	D	M3/H	CFM	PESO
EXT - ATMP 40	99.4 CM	105 CM	41 CM	100 CM	12,200	7,123	28
EXT - ATMP 36	91.4 CM	95 CM	41 CM	91 CM	9,962	5,860	27
EXT - ATMP 30	76.2 CM	93 CM	41 CM	78 CM	5,136	3,021	22
EXT - ATMP 24	61 CM	93 CM	41 CM	61 CM	4,469	2,628	14
EXT - ATMP 20	50.8 CM	80 CM	35 CM	65 CM	3,088	1,816	11
EXT - ATMP 18	45.7 CM	72 CM	35 CM	46 CM	2,568	1,510	10
EXT - ATMP 16	40.6 CM	64 CM	35 CM	46 CM	2,064	1,214	9
EXT - ATMP 14	35.6 CM	45 CM	32 CM	36 CM	1,788	1,051	7
EXT - ATMP 12	30 CM	40 CM	32 CM	36 CM	1,200	999	6




EXTRACTOR ATMOSFERICO

FABRICADO EN LAMINA
GALVANIZADA



IDEALES PARA:	INSTALACION	TIPO DE BASE
NAVES	LAMINA	2 AGUAS
ALMACENES	ESTRUCTURA	1 AGUA
FABRICAS	CONCRETO	PLANA
GYM		
CEDIS		

MODELO	A	B	C	D	M3/H	CFM	PESO
EXT - ATMG 40	99.4 CM	105 CM	41 CM	100 CM	12,200	7,123	28
EXT - ATMG 36	91.4 CM	95 CM	41 CM	91 CM	9,962	5,860	27
EXT - ATMG 30	76.2 CM	93 CM	41 CM	78 CM	5,136	3,021	22
EXT - ATMG 24	61 CM	93 CM	41 CM	61 CM	4,469	2,628	14
EXT - ATMG 20	50.8 CM	80 CM	35 CM	65 CM	3,088	1,816	11
EXT - ATMG 18	45.7 CM	72 CM	35 CM	46 CM	2,568	1,510	10
EXT - ATMG 16	40.6 CM	64 CM	35 CM	46 CM	2,064	1,214	9
EXT - ATMG 14	35.6 CM	45 CM	32 CM	36 CM	1,788	1,051	7
EXT - ATMG 12	30 CM	40 CM	32 CM	36 CM	1,200	999	6




EXTRACTOR ATMOSFERICO

FABRICADO EN ALUMINIO



IDEALES PARA:	INSTALACION	TIPO DE BASE
NAVES	LAMINA	2 AGUAS
ALMACENES	ESTRUCTURA	1 AGUA
FABRICAS	CONCRETO	PLANA
GYM		
CEDIS		

MODELO	A	B	C	D	M3/H	CFM	PESO
EXT - ATMA 40	99.4 CM	105 CM	41 CM	100 CM	12,200	7,123	24
EXT - ATMA 36	91.4 CM	95 CM	41 CM	91 CM	9,962	5,860	21
EXT - ATMA 30	76.2 CM	93 CM	41 CM	78 CM	5,136	3,021	17
EXT - ATMA 24	61 CM	93 CM	41 CM	61 CM	4,469	2,628	12
EXT - ATMA 20	50.8 CM	80 CM	35 CM	65 CM	3,088	1,816	10
EXT - ATMA 18	45.7 CM	72 CM	35 CM	46 CM	2,568	1,510	8
EXT - ATMA 16	40.6 CM	64 CM	35 CM	46 CM	2,064	1,214	7
EXT - ATMA 14	35.6 CM	45 CM	32 CM	36 CM	1,788	1,051	5
EXT - ATMA 12	30 CM	40 CM	32 CM	36 CM	1,200	999	4




EXTRACTOR ATMOSFERICO

FABRICADO EN ACERO



IDEALES PARA:	INSTALACION	TIPO DE BASE
NAVES	LAMINA	2 AGUAS
ALMACENES	ESTRUCTURA	1 AGUA
FABRICAS	CONCRETO	PLANA
GYM		
CEDIS		

MODELO	A	B	C	D	M3/H	CFM	PESO
EXT - ATMAC 40	99.4 CM	105 CM	41 CM	100 CM	12,200	7,123	28
EXT - ATMAC 36	91.4 CM	95 CM	41 CM	91 CM	9,962	5,860	25
EXT - ATMAC 30	76.2 CM	93 CM	41 CM	78 CM	5,136	3,021	22
EXT - ATMAC 24	61 CM	93 CM	41 CM	61 CM	4,469	2,628	19
EXT - ATMAC 20	50.8 CM	80 CM	35 CM	65 CM	3,088	1,816	16
EXT - ATMAC 18	45.7 CM	72 CM	35 CM	46 CM	2,568	1,510	15
EXT - ATMAC 16	40.6 CM	64 CM	35 CM	46 CM	2,064	1,214	14
EXT - ATMAC 14	35.6 CM	45 CM	32 CM	36 CM	1,788	1,051	10
EXT - ATMAC 12	30 CM	40 CM	32 CM	36 CM	1,200	999	7



VENTILADOR TIPO AXIAL DIRECTO

Ventilador en el que el motor impulsa directamente las aspas del ventilador, sin necesidad de sistemas de transmisión como correas o poleas. Estos ventiladores son conocidos por su simplicidad, eficiencia y menor necesidad de mantenimiento en comparación con los ventiladores con transmisión por correa. Se utilizan comúnmente para mover grandes volúmenes de aire a bajas presiones, como en la ventilación general, invernaderos y aplicaciones industriales.

Características:

- Hélice de 6 álabes y 4 álabes balanceadas.
- Acabado con pintura electrostática




FICHA TECNICA VENTILADOR TIPO AXIAL DIRECTO

DIMENSIONES:

MODELO	A	B	C	D	E
VEN - AXD 14	508	260.35	127	228.6	406.4
VEN - AXD 16	558.8	260.35	127	228.6	457.2
VEN - AXD 18	609.6	260.35	127	228.6	508
VEN - AXD 20	660.4	260.35	127	228.6	558.8
VEN - AXD 24	762	260.35	127	228.6	660.4

DIMENSIONES REPRESENTADAS EN MM

MODELO	RPM	POTENCIA HP	M/S	CAUDAL DE DESCARGA M ³ /3	CAUDAL DE DESCARGA CFM	PRESIÓN SONORA
VEN - AXD 14"	1750	1/2	1750	3,190	1,876	64
VEN - AXD 16"	1750	1/2	1750	3,480	2,633	65
VEN - AXD 18"	1750	1/2	1750	5,485	4,103	68
VEN - AXD 20"	1750	1/2	1750	7,630	4,488	75
VEN - AXD 24"	1750	1	1750	12,590	7,400	80

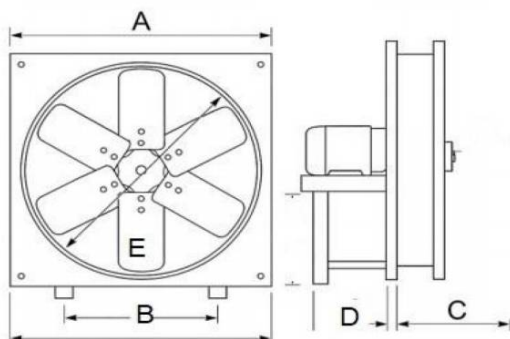

MOTOR Monofasico	Voltios v	Amperios A
1/2 hp	127	8.2
	220	3.8
1 hp	127	13.12
	220	6.1




VENTILADOR TIPO AXIAL CON TRANSMISIÓN POLEA Y BANDA


Ventilador que mueve grandes volúmenes de aire en una dirección paralela al eje del ventilador (axial), pero donde la transmisión del movimiento del motor a la hélice se realiza a través de un sistema de poleas y una correa, en lugar de acoplamiento directo. Este diseño permite que el motor esté ubicado fuera del flujo de aire, protegiéndolo de altas temperaturas, humos, gases o partículas, lo que lo hace ideal para aplicaciones industriales y comerciales, como en campanas, naves industriales o almacenes.

Características:

- Manejo de aire con temperaturas o contaminantes
- versatilidad
- Flujo de aire masivo

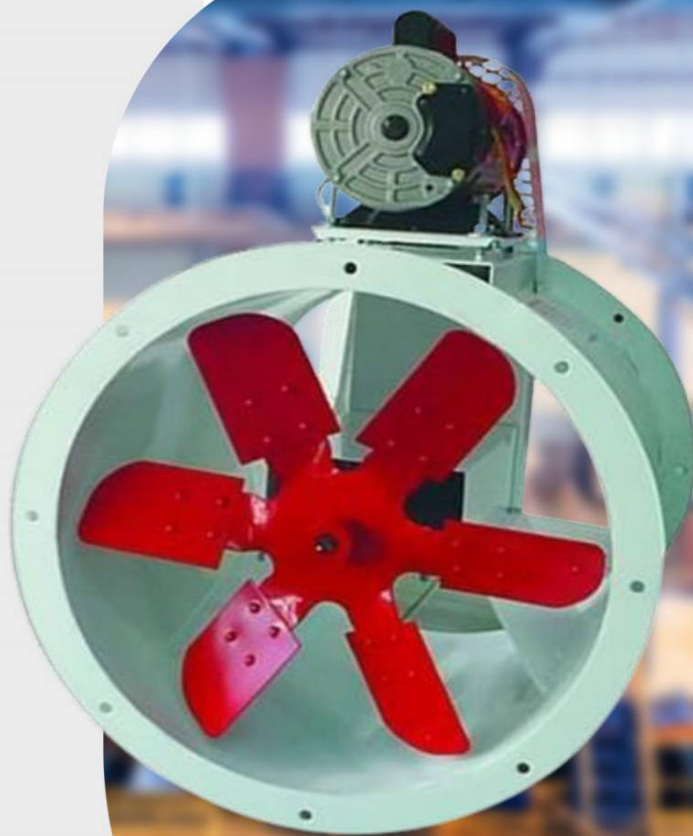

VENTILADOR CON TRANSMISION POLEA Y BANDA

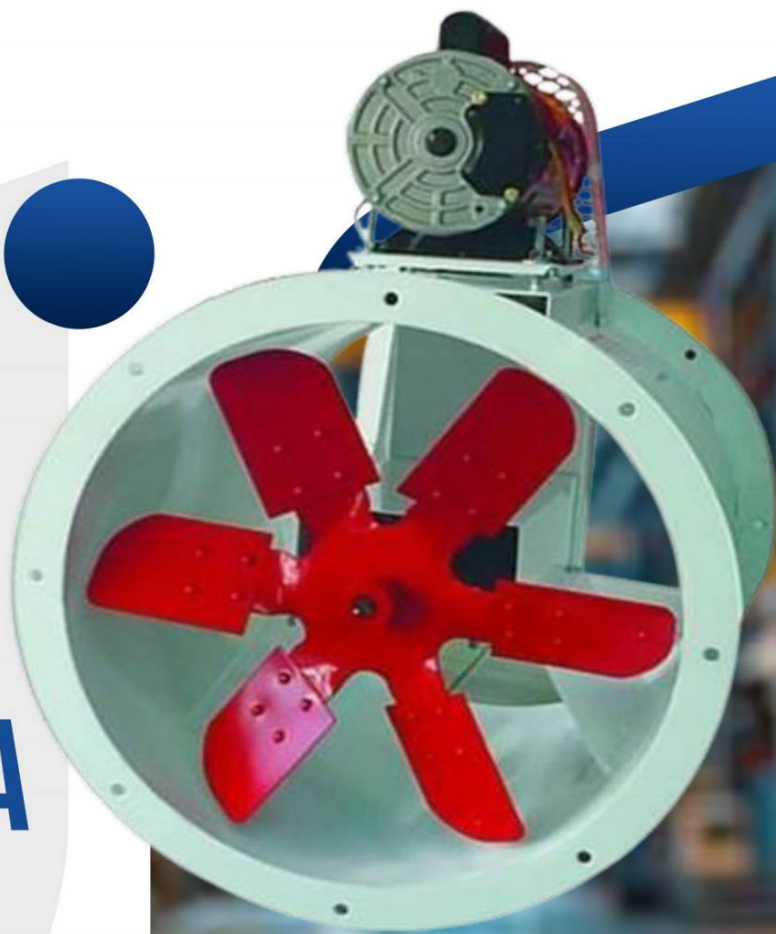



DIMENSIONES:

MODELO	A	B	C	D	E	F	G	H
TBT - VEN - 14	482.6	406.4	457.2	685.8	279.4	177.8	6	5/16
TBT - VEN - 16	533.4	457.2	457.2	736.6	330.2	228.6	6	5/16
TBT - VEN - 18	584.2	508	457.2	781.4	381	381	6	5/16
TBT - VEN - 20	635	558.8	457.2	833.2	431.8	431.8	6	5/16
TBT - VEN - 24	736.6	660.4	457.2	939.8	533.4	533.4	6	5/16

DIMENSIONES REPRESENTADAS EN MM

MODELO	CAUDAL DE DESCARGA		MOTOR HP	RPM	NIVEL SONORO	PESO KG
	CFM	M3/HR				
TBT - VEN - 16	3285	5581	1/2	1392	74	26
TBT - VEN - 18	4105	7342	1/2	1392	76	28
TBT - VEN - 20	5097	8660	1/2	1166	78	32
TBT - VEN - 24	7384	12545	1/2	1094	78	38

MOTOR Monofasico	Voltios v	Amperios A
1/2 hp	127	8.2
	220	3.8
1 hp	127	13.12
	220	6.1
1.5 HP	127	22
	220	11
MOTOR Trifasico	Voltios v	Amperios A
1/2 hp	220	1.9
	440	0.9
1 hp	220	3.2
	440	1.6
1.5 hp	220	4.15
	440	2.7



TUBO AXIAL DIRECTO

Extractor o ventilador industrial diseñado para mover grandes volúmenes de aire en línea recta (de forma axial). El término "directo" indica que el motor eléctrico está acoplado directamente al eje de las aspas, sin necesidad de poleas ni correas.

Características:

- Montaje en ducto
- Acoplamiento directo



TUBO AXIAL DIRECTO

DIMENSIONES:


MODELO	A	B	C	D
TBAX - V16	533.4	406.4	18	8
TBAX - V20	635	508	18	8
TBAX - V24	736.6	609.6	18	8
TBAX - V26	787.4	660.4	18	8

DIMENSIONES REPRESENTADAS EN MM

MODELO	CAUDAL DE DESCARGA	M3/H3	POTENCIA HP	RPM	NIVEL SONORO	PESO KG
TBAX - V16	4200	7316	1/2	1740	74	24
TBAX - V20	8170	13880	1/2	1750	82	26.5
TBAX - V24	14530	24686	1	1750	86	28.5
TBAX - V26	18725	31814	1	1750	89	32

MOTOR Monofasico	Voltios v	Amperios A
1/2 hp	127	8.2
	220	3.8
1 hp	127	13.12
	220	6.1
1.5 HP	127	22
	220	11

MOTOR Trifasico	Voltios v	Amperios A
1/2 hp	220	1.9
	440	0.9
1 hp	220	3.2
	440	1.6





TUBO AXIAL DIRECTO

Extractor o ventilador industrial diseñado para mover grandes volúmenes de aire en línea recta (de forma axial). El término "directo" indica que el motor eléctrico está acoplado directamente al eje de las aspas, sin necesidad de poleas ni correas.

Características:

- Montaje en ducto
- Acoplamiento directo

TUBO AXIAL DIRECTO




DIMENSIONES:

MODELO	A	B	C
TBAX - V8	203.2	200	304.8
TBAX - V9	228.6	200	304.8
TBAX - V10	254	230	304.8
TBAX - V12	304.8	300	304.8

DIMENSIONES REPRESENTADAS EN MM

MODELO	MOTOR HP	V	CFM	M3/HRS	NIVEL SONORO	PESO KG
TBAX - V8	1/70	127	280	475	5DB	1.6
TBAX - V9	1/70	127	425	500	5DB	1.7
TBAX - V10	1/70	127	650	1105	7DB	1.8
TBAX - V12	1/70	127	1010	1719	1DB	2

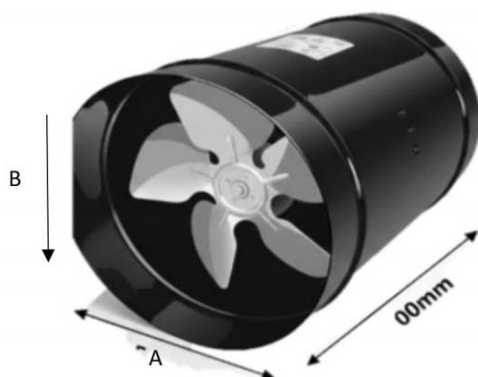

RECIRCULADOR DE AIRE PORTÁTIL

Un recirculador de aire industrial portátil es un equipo móvil que toma el aire de un espacio, lo purifica o lo procesa, y lo devuelve al mismo lugar, mejorando la calidad del aire y/o uniformizando la temperatura y humedad. A diferencia de un aire acondicionado portátil que extrae el aire caliente hacia el exterior, el recirculador mantiene todo el aire dentro del sistema.

Características:

- Montaje en ducto
- Acoplamiento directo



RECIRCULADOR DE AIRE PORTATIL


DIMENSIONES:

MODELO	A	B	C	D
TBAX - V16	533.4	406.4	18	8
TBAX - V20	635	508	18	8
TBAX - V24	736.6	609.6	18	8
TBAX - V26	787.4	660.4	18	8

DIMENSIONES REPRESENTADAS EN MM

MODELO	CAUDAL DE DESCARGA CFM	POTENCIA HP	RPM	NIVEL SONORO	PESO KG
TBAX - V16	4200	1/2	1740	74	24
TBAX - V20	8170	1/2	1750	82	26.5
TBAX - V24	14530	1	1750	86	28.5
TBAX - V26	18725	1	1750	89	32

MOTOR Monofasico	Voltios v	Amperios A
1/2 hp	127	8.2
	220	3.8
1 hp	127	13.12
	220	6.1
1.5 HP	127	22
	220	11
MOTOR Trifasico	Voltios v	Amperios A
1/2 hp	220	1.9
	440	0.9
1 hp	220	3.2
	440	1.6
1.5 hp	220	4.15
	440	2.7

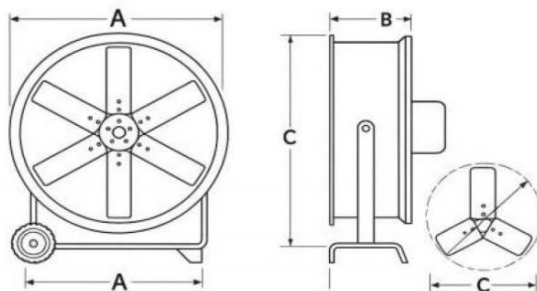

VENTILADOR TIPO AXIAL CON TRANSMISION

Un ventilador axial con polea y banda es un tipo de ventilador industrial que utiliza un motor eléctrico para accionar una hélice a través de un sistema de poleas y bandas. Este diseño permite desacoplar la velocidad del motor de la velocidad de la hélice, lo que puede ser útil para ajustar el flujo de aire y reducir el ruido

Características:

- Hélice de 6 álabes y 4 álabes balanceadas.
- Acabado con pintura electrostática



VENTILADOR TIPO AXIAL CON TRANSMISION




DIMENSIONES:

MODELO	A	B	C	D	E
VEN - AXTPB - 48	1371.6	1270	1219.2	381	152.4
VEN - AXTPB - 40	1016	1066.8	1016	381	152.4
VEN - AXTPB - 36	1066.8	965.2	914.4	381	152.4
VEN - AXTPB - 30	914.4	812.8	162	381	152.4
VEN - AXTPB - 24	762	660.4	609.6	381	152.4

DIMENSIONES REPRESENTADAS EN MM

MODELO	RPM	MOTOR HP	CAUDAL H3/H	CFM	PRESIÓN SONORA	PESO
VEN - AXTPB 48	400	1.5	27,095	15,938	74	54
VEN - AXTPB 40	400	1	22,340	12,980	70	48
VEN - AXTPB 36	570	1	19,950	11,735	70	40
VEN - AXTPB 30	525	1	22,110	7,124	70	34
VEN - AXTPB 24	525	1/2	7,050	4,147	65	29

MOTOR Monofasico	Voltios v	Amperios A
1/2 hp	127	8.2
	220	3.8
1 hp	127	13.12
	220	6.1
1.5 HP	127	22
	220	11
MOTOR Trifasico	Voltios v	Amperios A
1/2 hp	220	1.9
	440	0.9
1 hp	220	3.2
	440	1.6
1.5 hp	220	4.15
	440	2.7

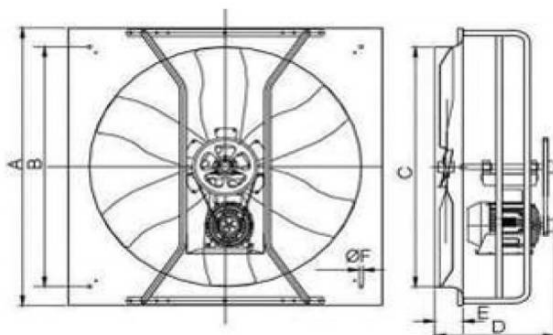

AXIAL TIPO HONGO CON TRANSMISIÓN

ventilación que se instala en techos, con un diseño distintivo en forma de "hongo" que protege el motor y las aspas de la intemperie y facilita la extracción de aire. Se utiliza comúnmente en aplicaciones comerciales e industriales, como cocinas de restaurantes, para eliminar humos, grasa y olores.

Características:

- Ideal para cocinas industriales, fábricas, garajes y otras áreas que requieren una ventilación potente y constante.
- Su forma está optimizada para un flujo de aire eficiente y silencioso.



AXIAL TIPO HONGO CON TRANSMISIÓN


DIMENSIONES:

MODELO	A	B	C	D	E	F	G
VEN - AXTH - 48	1371.6	1524	342.8	101.6	76.2	127	1371.6
VEN - AXTH - 40	1168.4	1320.8	342.8	106.6	76.2	127	1168.4
VEN - AXTH - 36	1066.8	1219.2	342.8	101.6	76.2	127	1168
VEN - AXTH - 30	914.4	1066.8	342.8	101.6	76.2	127	914.4
VEN - AXTH - 24	762	914.4	342.8	101.6	76.2	127	609.6

DIMENSIONES REPRESENTADAS EN MM

MODELO	RPM	MOTOR HP	CAUDAL H3/H	CFM	PRESIÓN SONORA	PESO
VEN - AXTH 48	400	1.5	27,095	15,938	74	54
VEN - AXTH 40	400	1	22,340	12,980	70	48
VEN - AXTH 36	570	1	19,950	11,735	70	40
VEN - AXTH 30	525	1	22,110	7,124	70	34
VEN - AXTH 24	525	1/2	7,050	4,147	65	29

MOTOR Monofasico	Voltios v	Amperios A
1/2 hp	127	8.2
	220	3.8
1 hp	127	13.12
	220	6.1
1.5 HP	127	22
	220	11
MOTOR Trifasico	Voltios v	Amperios A
1/2 hp	220	1.9
	440	0.9
	220	3.2
1 hp	440	1.6
	220	4.15
1.5 hp	440	2.7

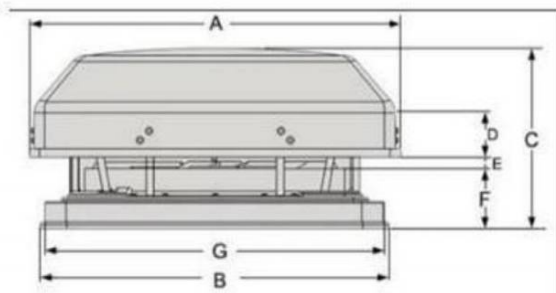

EXTRACTOR CENTRIFUGO

Un ventilador centrífugo es un tipo de ventilador que utiliza una turbina o impulsor para aspirar aire por el centro y expulsarlo hacia afuera en un ángulo de 90 grados, en comparación con los ventiladores axiales que expulsan el aire en línea recta. Son capaces de generar mayor presión y son ideales para mover aire a través de conductos, sistemas de filtración o para manejar altas temperaturas.

Características:

- **Mayor presión:** Generan una presión más alta que los ventiladores axiales, lo que los hace efectivos para superar resistencias en ductos o filtros.
- **Versatilidad:** Se utilizan en una amplia gama de aplicaciones, incluyendo sistemas de climatización (HVAC), aspiración, transporte neumático, ventilación de hornos y calderas.



EXTRACTOR CENTRIFUGO



MODELO	DIAMETRO	MOTOR HP	CFM	M3/HR	TIPO DE ALABES	VOLTAJE V
MID - CEN 12	12"X6"X5/8	1.5	2350	3992	CURVOS	127/220
MID - CEN 10	10"X5"X5/8	1	1500	2550	CURVOS	127/220
MID - CEN 9	9"X5"X5/8	1/2	1200	2038	CURVOS	127/220
MID - CEN 8	8"X4"X5/8	1/2	1000	1700	CURVOS	127/220
MID - CEN 6	6"X4"X5/8	1/2	500	850	CURVOS	127/220
MID - CEN 5	5"X3"X5/8	1/4	450	650	CURVOS	127/220

MOTOR Monofasico	Voltios v	Amperios A
1/2 hp	127	8.2
	220	3.8
1 hp	127	13.12
	220	6.1
1.5 HP	127	22
	220	11

MOTOR Trifasico	Voltios v	Amperios A
1/2 hp	220	1.9
	440	0.9
1 hp	220	3.2
	440	1.6
1.5 hp	220	4.15
	440	2.7

CIRCULADOR DE AIRE CON PEDESTAL

Un circulador de aire de pedestal es un ventilador con una base que lo mantiene elevado del suelo. A diferencia de los ventiladores tradicionales que impulsan el aire en una dirección, está diseñado para crear un flujo de aire continuo y multidireccional que circula y distribuye el aire de manera uniforme por toda la habitación, mejorando así la circulación general y la eficiencia de la climatización.

Características:

- **Base elevada:** Su diseño de pedestal permite colocarlo en el suelo para distribuir el aire de forma más efectiva en el espacio.
- **Flujo de aire multidireccional:** Su tecnología está pensada para mover todo el aire de la habitación, no solo el que tiene enfrente, logrando una circulación constante.
- **Altura ajustable:** Muchos modelos permiten ajustar la altura para que se adapte a diferentes necesidades y posiciones.




CIRCULADOR DE AIRE CON PEDESTAL

DIMENSIONES:

MODELO	A	B	C	D	E	F
VEN - REC 30	1406	965	969	490	802	943
VEN - REC 24	1241	885	797	490	632	893
VEN - REC 20	1099	797	667	355	502	737
VEN - REC 18	915	665	567	355	401	631

DIMENSIONES REPRESENTADAS EN MM

MODELO	VELOCIDAD RP	POTENCIA HP	TENSIÓN VOLTS	INTENSIDAD	CAUDAL A DESCARGA LIBRE M3/HR/CFM	POTENCIA SONORA DB (A)	PESO APROXIMADO KG
VEN - REC 30	1150	1	208-230/460	3.66-3.32/166	20,930/12311	77	79
VEN - REC 24	1135	3/4	208-230-460	3.66-3.32/460	15400/9,059	74	75
VEN - REC 20	1740	1/8	127/220	10.8/4.6	7,980/4,244	73	28
VEN - REC 18	1625	1/2	127	1.6	3,950/2,330	70	23

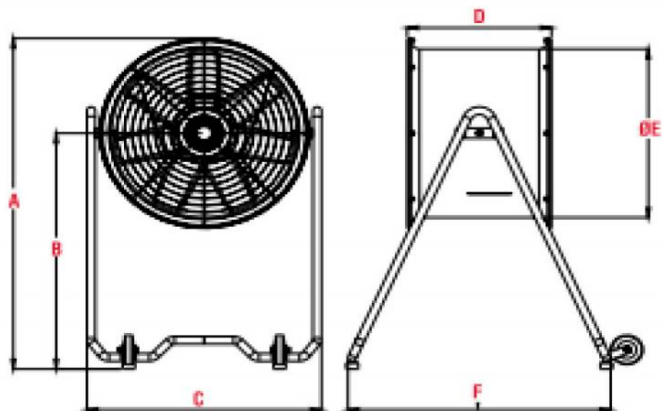

VENTILADOR LINEAL



Un extractor de aire lineal o "caja de muerto" es un tipo de extractor gravitatorio que extrae calor, humos y vapores de un espacio de forma natural, sin necesidad de energía eléctrica. Su nombre se debe a su forma rectangular y se utiliza principalmente en industrias y techos de naves industriales, funcionando por la diferencia de densidad del aire caliente, que sube y es expulsado.

Características:

- **Ventilación natural:** Aprovecha la gravedad para ventilar, no consume energía eléctrica y funciona las 24 horas del día.
- **Diseño:** Suelen tener una entrada acampanada para mejorar el flujo de aire y son resistentes a la lluvia y vientos fuertes.


VENTILADOR LINEAL

DIMENSIONES:

MODELO	B	L	C
LGVEN - 36	64 CM	91.5 CM	3.5 M
LGVEN - 30	64 CM	77.5 CM	3.5 M
LGVEN - 24	64 CM	61 CM	3.5 M
LGVEN - 20	55 CM	51 CM	3.5 M
LGVEN - 18	55 CM	46 CM	3.5 M
LGVEN - 16	55 CM	41 CM	3.5 M
LGVEN - 14	55 CM	36 CM	3.5 M
LGVEN - 12	55 CM	31.5 CM	3.5 M

DIMENSIONES REPRESENTADAS EN MM

MODELO	CAUDAL DE DESCARGA (ML)		
	2	2.5	3
LGVEN - 36	3950	4934	5925
LGVEN - 30	3292	4115	4938
LGVEN - 24	2633	3292	3950
LGVEN - 20	2195	2743	3292
LGVEN - 18	1975	2469	2963
LGVEN - 16	1756	2195	2633
LGVEN - 14	1536	1920	2304
LGVEN - 12	1317	1646	1974

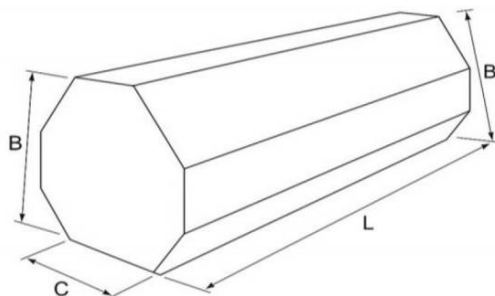

VENTILADOR TIPO AXIAL CON GABINETE DIRECTO

Un ventilador axial con gabinete directo se utiliza para extraer o inyectar aire en un espacio, como en naves industriales, talleres, o almacenes, donde se requiere mover grandes volúmenes de aire. Este tipo de ventilador se caracteriza por tener un motor que se acopla directamente a las aspas, lo que permite un diseño compacto y eficiente en términos de flujo de aire.

Características:

- Ventilador contenido en un gabinete
- Motor de acoplamiento directo.



VENTILADOR TIPO AXIAL CON GABINETE DIRECTO




DIMENSIONES:

MODELO	A	B	C	D
VEN - CAD 14	520.7	520.7	520.7	127
VEN - CAD 16	571.5	571.5	520.7	127
VEN - CAD 18	622.3	622.3	520.7	127
VEN - CAD 20	673.1	673.1	520.7	127
VEN - CAD 24	774.7	774.7	520.7	127

DIMENSIONES REPRESENTADAS EN MM

MODELO	VELOCIDAD RPM	POTENCIA HP	CAUDAL DE DESCARGA CFM	PRESION SONORA
VEN-CAD 14	1750	1/2	1876	64
VEN-CAD 16	1750	1/2	2633	65
VEN-CAD 18	1750	1/2	4103	68
VEN-CAD 20	1750	1/2	4488	75
VEN-CAD 24	1750	1	7400	80

MOTOR Monofasico	Voltios v	Amperios A
1/2 hp	127	8.2
	220	3.8
1 hp	127	13.12
	220	6.1
1.5 HP	127	22
	220	11
MOTOR Trifasico	Voltios v	Amperios A
1/2 hp	220	1.9
	440	0.9
1 hp	220	3.2
	440	1.6
1.5 hp	220	4.15
	440	2.7

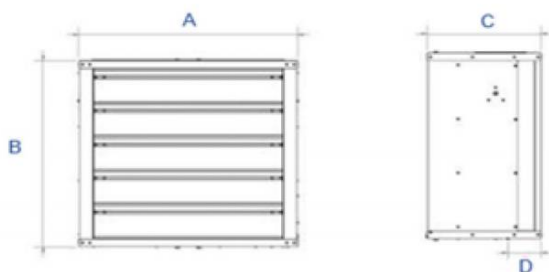

VENTILADOR TIPO AXIAL CON GABINETE TRANSMISIÓN POLEA Y BANDA

Un ventilador axial de gabinete con transmisión por polea y banda es un tipo de ventilador que utiliza una hélice para mover el aire en dirección paralela a su eje (axial) y que la energía del motor se transmite a la hélice a través de un sistema de poleas y bandas, en lugar de una conexión directa. Este tipo de ventilador se utiliza comúnmente para extraer o inyectar aire en espacios como naves industriales, bodegas, talleres, entre otros.

Características:

- Motor eléctrico
- El ventilador esta contenido dentro de un gabinete



VENTILADOR TIPO AXIAL CON GABINETE TRANSMISIÓN POLEA Y BANDA

DIMENSIONES:


MODELO	A	B	C	D
VEN-CATPB 48	1384.3	1384.3	127	120.7
VEN-CATPB 40	1181.1	1181.1	127	520.7
VEN-CATPB 36	1079.5	1079.5	127	520.7
VEN-CATPB 30	927.1	927.1	127	520.7
VEN-CATPB 24	622.3	622.4	127	520.7

DIMENSIONES REPRESENTADAS EN MM

MODELO	RPM	POTENCIA HP	CUADAL H3/H	CFD	PRESIÓN SONORA	PESO
VEN-CAD 14"	400	1.5	27,095	15,938	74	54
VEN-CAD 16"	400	1.5	22,340	12,980	70	48
VEN-CAD 18"	570	1	19,950	11,735	70	40
VEN-CAD 20"	525	1	22,110	7,124	70	34
VEN-CAD 24"	525	1/2	7,050	4,147	65	29

MOTOR Monofasico	Voltios v	Amperios A
1/2 hp	127	8.2
	220	3.8
1 hp	127	13.12
	220	6.1
1.5 HP	127	22
	220	11

MOTOR Trifasico	Voltios v	Amperios A
1/2 hp	220	1.9
	440	0.9
1 hp	220	3.2
	440	1.6
1.5 hp	220	4.15
	440	2.7

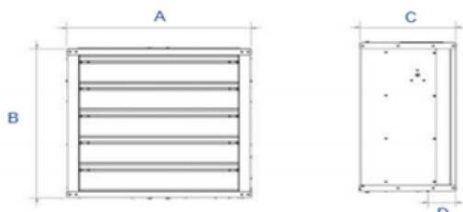



CONTACTO 775-757-0442

WWW.VENTOSA.COM.MX



VENTOSA
VENTILACIÓN INDUSTRIAL

CONTACTO@VENTOSA.COM.MX

MAGNOLIA S N A, ROBLE SUR, LOMAS DEL PEDREGAL C.P.43917APAN HGO

SIGUENOS

